



România
Județul Harghita
Orașul Vlăhița
Consiliul Local al Orașului Vlăhița

Hotărârea nr. 46 /2019

pentru aprobarea Regulament privind execuția lucrărilor de spargere și refacere a săpăturilor pe domeniul public și/sau privat al orașului Vlăhița și stabilirea unor taxe speciale pentru executarea unor lucrări de gospodărie comunale

Consiliul Local al Orașului Vlăhița, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 52/S/213/23.05.2019 al Primarului Orașului Vlăhița, Raportul de specialitate nr. 52/S/214/23.05.2019 al Compartimentului de urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului, administrarea domeniului public și privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Vlăhița, Raportul de avizare nr. 52/228/S/29.05.2019 al Comisiei de specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului al Consiliului Local al Orașului Vlăhița, Raportul de avizare nr. 52/236/S/29.05.2019 al Comisiei de specialitate pentru activități economice, buget-finanțe al Consiliului Local al Orașului Vlăhița și Raportul de avizare nr. 52/232/S/29.05.2019 al Comisiei de specialitate juridică, de disciplină și protecția drepturilor omului al Consiliului Local al Orașului Vlăhița

În baza prevederilor OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6) lit. a), pct. 14., alin. (9), art. 45 alin. (1), art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

Art. 1.– Se aprobă Regulamentul privind execuția lucrărilor de spargere și refacere a săpăturilor pe domeniul public și/sau privat al orașului Vlăhița, conform anexei nr. 1., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Se stabilesc următoarele taxe speciale pentru executarea lucrărilor de spargere:

- Săpătură: drum, trotuar modernizat:

suprafață < 100 mp	100,00 lei/mp
suprafață > 100 mp	10,00 lei/mp
- Săpătură: drum, trotuar nemodernizat și zone verzi:

suprafață < 100 mp	10,00 lei/mp
suprafață > 100 mp	5,00 lei/mp

Art. 3. În cazul lucrărilor de spargere a suprafeței sistemului rutier beneficiarul are obligația ca în prealabil să vireze într-un cont al primăriei cu titlu de garanție a următoarelor sume:

3.1. (1) pentru drum modernizat și trotuare:

refacere cu asfalt la cald:	200,00 lei/mp
refacere cu alte tehnologii:	220,00 lei/mp

(2) pentru drum nemodernizat și zone verzi: 70,00 lei/mp

3.2. Din valoarea garanției 70% va fi restituită în termen de 14 zile după recepția la terminare, iar restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepție finală. În cazul în care starea suprafeței refăcută de către beneficiar nu corespunde cerințelor stabilite în regulament până la expirarea termenului de garanție a lucrărilor, suma de 30 % nu restituie în contul beneficiarului, din această sumă primăria se execută lucrările de refacere.

Art. 4. – Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Orașului Vlăhița.

Art. 5. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Primarului Orașului Vlăhița și Instituției Prefectului Harghita, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

Vlăhița, la 30 mai 2019.

Președintele de ședință
Consilier local,
HATOS KATALIN



Contrasemnează
Secretar,
ÛLKEI Jolán Erika





Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Orașului Vlăhița nr. *h.p.*/2019

REGULAMENT
privind execuția lucrărilor de spargere și refacere a săpăturilor pe domeniul public și/sau privat al orașului Vlăhița

Art. I. PROCEDURA PRIVIND APROBAREA EXECUTĂRII LUCRARILOR PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL ORAȘULUI VLĂHIȚA

Lucrările de investiții autorizate și intervențiile de urgență, procedurile pentru refacerea domeniului public și/sau privat în urma intervențiilor definite mai sus se reglementează în acest capitol după cum urmează:

I.1. Lucrari de investiții, și reparații supuse autorizării pentru titularii de rețele/persoane fizice/persoane juridice

În cazul lucrărilor de investiții, reparații curente, care sunt supuse procedurii de obținere a autorizației de construire, executarea lucrărilor se aprobă de către Orașul Vlăhița, în baza unei documentații ce va conține următoarele documente:

- **Aviz de săpătură** care va conține data, locul și perioada de execuție cu obligația de a înștiința administratorul drumului despre începerea intervenției;
- **Proiecte de semnalizare rutieră și siguranța circulației pentru zona de intervenție;**
- **Plan de situație** pe care să fie marcată zona afectată;

Acte necesare pentru emiterea Autorizației de săpătură:

1. cerere tip;
2. autorizație de construire (copie), în care să fie specificat modul de spargere (subteran sau suprateran);
3. plan de situație vizat spre neschimbare (anexă la autorizația de construcție);
4. proiect tehnic de execuție;
5. contract/acord încheiat cu un executant cu profil de specialitate care va executa refacerea drumului cu garanție;
6. taxă de săpătură;
7. garanție de bună execuție (se achită pentru garantarea porțiunii refăcute pe o perioadă de un an).
Din valoarea garanției 70% va fi restituită în termen de 14 zile după recepția la terminare, iar restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului – verbal de recepție finală;
8. contract/acord încheiat cu un executant cu profil de specialitate care va executa refacerea drumului.

Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității avizului inițial. În acest caz solicitantul este obligat să ceară reavizarea săpăturii îndeplinind

fomalitățile indicate în prezentul Regulament.

1.2. Lucrări de bransament și reparații supuse autorizării pentru persoane fizice.

În cazul lucrărilor de bransare și reparații curente, care sunt supuse procedurii de obținere a autorizației ce va conține următoarele documente:

- **autorizație de săpătură** care va conține data, locul și perioada de execuție cu obligația de a încunoștința administratorul drumului despre începerea intervenției;
- **proiecte de semnalizare rutieră și siguranța circulației pentru zona de intervenție;**
- **plan de situație** pe care să fie marcată zona afectată;

Acte necesare pentru emiterea Autorizației de săpătură:

- cerere tip;
- autorizație de construire (copie);
- plan de situație vizat spre neschimbare (anexa la autorizația de construcție);
- proiect tehnic de execuție;
- taxă de săpătură;
- garanție de bună execuție (se achită pentru garantarea porțiunii refăcute pe o perioadă de un an);

Din valoarea garanției 70% va fi restituită în termen de 14 zile după recepția la terminare, iar restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului – verbal de recepție finală.

- contract încheiat cu un executant cu profil de specialitate care va executa refacerea drumului.

Neînceperea lucrărilor în perioada avizată atrage după sine pierderea valabilității avizului inițial în acest caz solicitantul este obligat să solicite reavizarea săpăturii îndeplinind formalitățile indicate în prezentul regulament.

1.3. Intervenții în regim de urgență, defecțiuni accidentale la rețele.

În cazul unor defecțiuni accidentale la rețele, deținătorii acestora, în maxim o ora de la momentul anunțării dispeceratului de producerea evenimentului ce necesită intervenția de urgență, au obligația să informeze Primăria Orașul Vlăhița prin fax sau e-mail, asupra intenției de efectuare a intervenției pe domeniul public și/sau privat cu precizarea următoarelor:

- adresa la care se solicită intervenția;

- estimare suprafața zona afectată;

În interval de 48 de ore depune la sediul Primăriei următoarele:

- cerere tip;

- plan de situație;

- taxă de săpătură;

- garanție de bună execuție (se achită pentru garantarea porțiunii refăcute pe o perioadă de un an). Din valoarea garanției 70% va fi restituită în termen de 14 zile după recepția la terminare, iar restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

- contract încheiat cu un executant cu profil de specialitate care va executa refacerea drumului.

- durata de execuție ce implică și refacerea zonei afectate.

Intervenția de urgență pe domeniul public și/sau privat de către titularul de rețele nu va avea în nici un caz o durată ce va depăși 48 de ore și se va realiza cu respectarea următoarelor faze în execuție:

- semnalizarea rutieră corespunzătoare a lucrării;
- tăierea cu freza a conturului pe care se intervine; lățimea minimă de tăiere a marginilor suprafeței pe care se intervine va fi de minim 30 cm;
- executarea săpăturii și evacuarea imediată a pământului (**orice depozitare a materialului rezultat din săpătură se va face direct în mijloace de transport**). Pământul rezultat din săpătură se va transporta de către solicitant la locul stabilit de către Primăria Vlăhița.
- se va efectua în 24 de ore de la expirarea termenului din notificarea de intervenție.

Deținătorul de rețea va face dovada de refacere a infrastructurii în maxim 3 zile.

- după semnarea procesului verbal de recepție a lucrării, între reprezentantul deținătorului de rețea și reprezentantul Primăriei, lucrarea va fi preluată de către reprezentantul societății cu profil de specialitate de refacere infrastructurii.

Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrarea domeniului public și privat din cadrul Primăriei Orașului Vlăhița stabilește împreună cu executantul drumului, tipul tehnologiei de refacere aprobată în prezentul Regulament.

I.4. Monitorizarea execuției de refacere a săpăturii

Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrarea domeniului public și privat va urmări pe parcursul executării lucrărilor de refacere a infrastructurii respectarea tipului de tehnologie aprobată și încadrarea în prevederile ei.

Executantul lucrării reface zona afectată într-o perioadă de timp considerată de la data preluării amplasamentului după cum urmează:

- maxim 3 zile calendaristice în condiții meteo favorabile;
- maxim 6 zile calendaristice în condiții meteo nefavorabile sau sezon rece;

Dacă suprafața afectată depășește 100 mp pe obiectiv, termenele mai sus-menționate pot fi prelungite prin acordul comun cu beneficiarul lucrării.

I. 5. Recepția lucrărilor de refacere

Orașul Vlăhița recepționează lucrarea împreună cu deținătorul de rețea, întocmindu-se procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Lucrările de refacere vor fi în garanția beneficiarului pe perioada de 12 luni de la data finalizării lucrărilor.

După recepția la terminare 70% din valoarea garanției va fi restituită în termen de 14 zile, iar restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea duratei de garantare a lucrărilor executate, pe baza procesului verbal de recepție finală.

În cazul în care starea suprafeței refăcută de către beneficiar nu corespunde cerințelor stabilite în regulament până la expirarea termenului de garanție a lucrărilor, suma de 30 % nu restituie în contul beneficiarului, din această sumă primăria se execută lucrările de refacere.

Art. II. PRESEMNALIZAREA ȘI SEMNALIZAREA LUCRĂRILOR PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL ORAȘULUI VLĂHIȚA

II. 1. Presemnalizarea și semnalizarea lucrărilor de investiții și reparații

Pentru închidere parțială sau totală a zonei cu variantele de deviere a circulației, lucrările vor fi presemnalizate și semnalizate prin indicatoare de circulație care să fie conform STAS 1848/1997. Planul de închidere parțială sau totală a zonei va respecta prevederile Codului rutier în vigoare.

În acest sens vor fi respectate de către executant următoarele:

- a) închiderea sau instituirea restricțiilor de circulație în vederea executării lucrărilor de modernizare, reparații, bransamente (electrice, gaz, apa, etc), reabilitări și de sporirea capacității de circulație se

face pe baza proiectelor de Management de Trafic, care vor fi analizate și aprobate de serviciul de circulație pentru drumurile publice (Poliția Orașului Vlăhița).

b) Proiectul de management de trafic conține următoarele documente scrise în vederea obținerii aprobării închiderii și/sau instituirii restricțiilor de circulație: schemele de semnalizare rutieră temporară pentru toate situațiile ce apar în decursul execuției lucrărilor, calculul fazelor de semaforizare și modul de organizare și supraveghere a circulației, obligativitatea realizării, montării, întreținerii și completării operative a mijloacelor de semnalizare rutieră temporară, pe întreaga perioadă de execuție a lucrărilor.

c) Executanții de lucrări pe drumurile domeniului public au următoarele obligații:

- începerea lucrărilor se va executa numai după obținerea autorizației de săpătură eliberată de Primăria Vlăhița și acordul poliției rutiere, pentru închiderea și devierea traficului sau instituirea restricțiilor de circulație;
- respectarea duratei și termenelor de execuție prevăzute în documentul aprobat;
- respectarea procesului tehnologic și soluțiilor tehnice de execuție din documentația în baza căreia s-a emis aprobarea administratorului străzilor și drumurilor și acordul poliției rutiere;
- amenajarea, instalarea, completarea operativă și întreținerea permanentă a mijloacelor de semnalizare și protecție pe sectorul de strada/drum, pe toată durata execuției lucrării;
- amenajarea de culoare speciale pentru circulația pietonilor, în situația în care lucrarea afectează trotuarul;
- realizarea unei variante ocolitoare aprobate, în condițiile de siguranță, în cazul devierii circulației;
- asigurarea restabilirii circulației prin eliberarea completă a platformei și zonei de drum, după terminarea lucrării să se demonteze semnalizarea rutieră temporară de pe sectorul de drum și să refacă semnalizarea la forma inițială sau, după caz, să se asigure semnalizarea adecvată noilor condiții de circulație;
- la terminarea lucrărilor să încheie un proces - verbal cu reprezentanții din partea Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrarea domeniului public și privat în care se va consemna realizarea integrală a tuturor lucrărilor în scopul restabilirii circulației în condiții de siguranță;

d) La închiderea sau instituirea restricției de circulație, administratorul străzilor și drumurilor cât și executantul vor informa participanții la trafic, prin presa scrisă, asupra condițiilor de circulație pe sectoarele de drum respective și eventual despre traseele alternative recomandate.

e) Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului și administrarea domeniului public și privat și poliția rutieră vor controla modul în care se respectă condițiile și măsurile stabilite în actul de aprobare emis.

f) După caz, pentru sporirea securității rutiere se pot stabili și aplica și alte măsuri, ce se vor face în scris, cu condiția respectării prevederilor legale în vigoare.

II.2. Presemnalizarea și semnalizarea la lucrările de intervenții în regim de urgență, defecțiuni accidentale la rețele

Primăria Orașului Vlăhița aprobă cu acordul poliției rutiere instituirea restricțiilor de circulație, pe sectoare de drum și pe timp limitat, în vederea executării unor lucrări de urgență (accidentale) astfel ca titularul rețelei să fie dotat cu minim de indicatoare rutiere ce pot fi folosite la devierea circulației sau marcarea defecțiunii (până la remedierea acestuia), după cum urmează:

a) indicatoare rutiere:

- drum îngustat - 2 buc. --> dimensiune: latura de 700 mm



- lucrări - 2 buc. → dimensiune : latura de 700 mm



- depășirea autovehiculelor cu excepția motocicletelor fără ataș, interzisă - 2 buc. - dimensiune: diametru de 600 mm



- limitare de viteză -2 buc. → dimensiune : diametru de 600 mm



b) mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor:


- balize direcționale - 15 + 15 buc. → dimensiune: 200x800 mm cu 20 cm de la sol




- con de dirijare - 30 buc. — dimensiune: minim 500 mm



- cărucioare portsemnalizare sau panouri portsemnalizare - 2 buc. — dimensiune: 2000 x 1600 mm

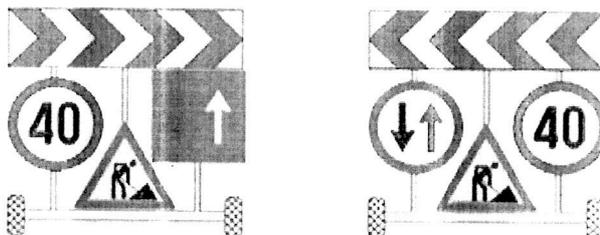

- sau -

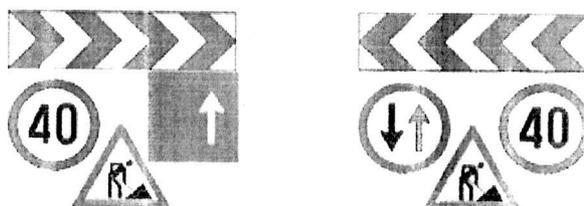

Art. III. TEHNOLOGII DE REFACERE A INFRASTRUCTURII ÎN CAZUL LUCRĂRILOR DE SĂPĂTURI PENTRU UTILITĂȚI, EXECUTATE PE DOMENIUL PUBLIC ȘI/SAU PRIVAT AL ORAȘULUI VLĂHIȚA

III.1. TEHNOLOGIA DE REFACERE A CAROSABILULUI CU ÎMBRĂCĂMINȚI ASFALTICE ÎN URMA EXECUTĂRII SĂPĂTURILOR PENTRU UTILITĂȚI

A. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități:

- a. Tăierea marginilor îmbrăcăminții asfaltice, în vederea săpăturii, cu mașina cu disc diamantat.
- b. Decaparea îmbrăcăminții asfaltice între marginile tăiate;
- c. Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect;
- d. Compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;
- e. Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- f. Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- g. Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- h. Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de săpături;
- i. așternerea și cilindrarea unui strat de piatră spartă având o grosime după cilindrare de 20 de cm;
- j. amorsarea suprafețelor în vederea așternerii mixturilor asfaltice;
- k. așternerea unui strat de binder de criblura (BAD25) în grosime de 6 cm;
- l. amorsarea suprafețelor cu emulsie cationică;
- m. așternerea stratului de uzură din beton asfaltic BA8 sau BA 16 în grosime de 4 cm și cilindrarea acestuia la cotele adiacente carosabilului neafectat de săpături;
- n. protejarea și închiderea cu dressing a suprafețelor și cilindrarea la cald a acestuia;
- o. urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structura, cedări locale, etc.

Tehnologia de mai sus se referă la un drum cu o structură de trafic mediu. În cazul executării de lucrări de săpătură pe drumuri având o structură de trafic greu se va avea în vedere refacerea structurii originale a acestuia, respectând normele și normativele tehnice în vigoare.

III.2. TEHNOLOGIA DE REFACERE A CAROSABILULUI CU ÎMBRĂCĂMINȚI DIN BETON DE CIMENT ÎN URMA EXECUTĂRII SĂPĂTURILOR PENTRU UTILITĂȚI

A. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități:

- a. Identificarea dalelor de beton ce vor fi afectate de săpături;
- b. Scoaterea dalelor din beton de ciment indiferent de procentul în care acestea vor fi afectate de săpătură;
- c. Executarea săpăturilor până la cotele prevăzute în proiect;
- d. Compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;
- e. Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- f. Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- g. Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- h. Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de săpături;
- i. îndepărtarea prin săpătură a balastului excedentar, pe o adâncime de 20 de cm de la cota carosabilului neafectat de săpături;
- j. așternerea unui strat de nisip pilonat având o grosime de 2 cm;
- k. turnarea unui strat de beton de ciment BcR3,5, în grosime de 18 cm;
- l. executarea rosturilor de dilatație, acolo unde este cazul;

m. urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structura, cedări locale, etc.

III.3. TEHNOLOGIA DE REFACERE A TROTUARELOR ÎN URMA EXECUTĂRII SĂPĂTURILOR PENTRU UTILITĂȚI

A. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități:

- a. Executarea săpăturilor până la cotele prevăzute în proiect;
- b. Compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;
- c. Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- d. Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- e. Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- f. Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi la - 13 cm fata de cota trotuarului neafectat de săpături;
- g. Turnarea unui strat de beton de ciment C 6/7,5, în grosime de 10 cm;
- h. Executarea rosturilor de dilatație acolo unde este cazul;
- i. Amorsarea suprafețelor cu emulsie cationică;
- j. Așternerea betonului asfaltic BA8 în grosime de 3 cm și cilindrarea acestuia la cotele adiacente trotuarului neafectat de săpături, urmarindu-se realizarea pantei transversale către carosabil;
- k. Urmărirea comportării în timp a lucrărilor executate și intervenția promptă în cazul depistării unor eventuale probleme legate de structura, cedări locale, etc.

III.4. TEHNOLOGIA DE REFACERE A CAROSABILULUI CU ÎMBRĂCĂMINȚI DIN PAVAJ DIN CALUPURI, PAVELE NORMALE SAU ABNORME ÎN URMA EXECUTĂRII SĂPĂTURILOR PENTRU UTILITĂȚI

A. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități:

- a. identificarea porțiunilor de pavaj ce vor fi afectate de săpături;
- b. scoaterea pavajului și depozitarea acestuia pe baza de proces-verbal în loc asigurat.
- c. executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect;
- d. Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- e. Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- f. Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- g. Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finala a umpluturii de balast va fi aceeași cu a carosabilului neafectat de săpături;
- h. Anunțarea „administratorului străzilor și drumurilor” asupra finalizării lucrărilor.

III.5. TEHNOLOGIA DE REFACERE A CAROSABILULUI PIETRUIT SAU NEAMENAJAT ÎN URMA EXECUTĂRII SĂPĂTURILOR PENTRU UTILITĂȚI

A. Lucrări de refacere aflate în sarcina executantului săpăturilor pentru utilități:

- a. Executarea săpăturii până la cotele prevăzute în proiect;
- b. Compactarea patului-suport pentru montarea tubulaturii;
- c. Așternerea stratului de nisip pilonat pentru protejarea tubulaturilor;
- d. Pozarea tubulaturilor și efectuarea verificărilor specifice;
- e. Așternerea celui de-al doilea strat de nisip pilonat pentru protecție;
- f. Completarea cu balast cilindrat, în straturi succesive, cu efectuarea probelor de compactare, pentru fiecare strat în parte, grosimea maximă pentru un strat fiind de 30 de cm. Cota finală a umpluturii de balast va fi aceea a carosabilului neafectat de săpături;
- g. Anunțarea „administratorului drumurilor” asupra finalizării lucrărilor.

Art. IV. CONTRAVENȚII SANCȚIUNI, RĂSPUNDERI

IV.1 Constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor prezentului Regulament următoarele fapte:

- a) executarea de săpături pe domeniul public și/sau privat al Orașului Vlăhița fără anunțarea intervenției prealabile conform prezentului Regulament - cu amendă de 1000 lei;
- b) nerespectarea obligației de a anunța în termen de o oră intervenția pe domeniul public sau privat al Orașului Vlăhița - cu amenda între 500 lei — 1000 lei;
- c) executarea săpăturilor pe domeniul public sau privat al Orașului Vlăhița, carosabil, trotuar sau zonă verde fără aviz de săpătură sau în baza unui aviz de săpătură expirat - cu amenda între 2000 - 2500 lei;
- d) neaducerea la cotă a șanțului de către titularul de rețea sau persoană fizică - cu amenda 3000 lei - 10000 lei conf. Legii 50/1991;
- e) nerespectarea termenelor de refacere a zonei afectate la cota de intervenție a administratorului străzilor și drumurilor - cu amendă între 1000 lei - 2000 lei;
- f) nerespectarea termenelor de refacere a infrastructurii - cu amendă între 1500 lei - 2500 lei;
- g) depozitarea pământului rezultat din săpătură direct pe domeniul public sau privat al Orașului Vlăhița - cu amendă între 2000 lei - 2500 lei;
- h) nerespectarea proiectului managementului de trafic aprobat de serviciul circulație – cu amendă între 2000 lei - 2500 lei;
- i) nesemnalezarea lucrărilor de refacere pe domeniul public sau privat al Orașului Vlăhița conform standardelor în vigoare - cu amendă între 200 lei - 500 lei.

IV.2. Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor la prezentul Regulament se efectuează de către agenți constataatori, împuterniciți ai Primarului – Disciplina în construcții, în baza O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare.

IV.3. Răspunderea civilă, penală și administrativă față de terți rezultată ca urmare a intervențiilor pe domeniul public și/sau privat revine în totalitate titularului de rețele sau administratorului străzilor și drumurilor, în funcție de faza de execuție a intervenției raportată la momentul producerii evenimentului.

La drumurile asfaltate în mai puțin de 5 ani, nu se va elibera autorizație de săpătură, numai în cazuri speciale.

Art. V. Taxele percepute pentru eliberarea avizului de spargere și excepții

Taxele percepute pentru eliberarea avizului de spargere sunt:

Taxă ocupare domeniu public/privat al orașului Vlăhița (teren ocupat de materialele provenite din săpătură, utilaje, etc.) 1 lei/mp/zi, conf. Hotărârii nr. 67/2018 al Consiliul Local al orașului Vlăhița.

Taxă pentru ocuparea domeniului public:

- săpătură, drum, trotuar modernizat:

suprafață < 100 mp	100,00 lei/mp
suprafață > 100 mp	10.00 lei/mp
- săpătură, drum, trotuar nemodernizat, zone verzi:

suprafață < 100 mp	10,00 lei/mp
suprafață > 100 mp	5.00 lei/mp

Garanție de bună execuție:

- pentru drum modernizat și trotuare:

refacere cu asfalt la cald	200,00 lei/mp
refacere cu alte tehnologii	220,00 lei/mp
• pentru drum nemodernizat și zone verzi:	70,00 lei/mp

**CERERE
PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE SĂPĂTURĂ**

Beneficiar ¹⁾ _____ cu domiciliul ²⁾ _____
în județul _____ municipiul/orașul _____
cod poștal _____ strada _____ nr. _____

telefon _____, solicit eliberarea autorizației de săpătură pentru terenul situat în
județul _____ orașul _____ cod poștal _____ strada _____
nr. _____, _____ mp drum/trotuar/alee/zona verzi.

Constructor _____ cu sediul în județul _____
municipiul _____ cod poștal _____ strada _____
nr. _____ telefon _____

În vederea executării lucrărilor de ³⁾: _____

Proiectul lucrărilor, nr.: _____ a fost eliberat
de _____ cu sediul în județul _____ municipiul _____
cod poștal _____ strada _____
nr. _____.

Verificarea proiectului conform prevederilor legale a fost efectuată de: _____

Durata executării lucrărilor este de _____ zile, începând de la data de _____
până la data de _____.

Pentru eliberarea autorizației de săpătură veți prezenta:

I.) Autorizația de construire, acordul/contract unei unități specializate în lucrări de drumuri

pentru refacerea zonelor afectate din domeniul public și dovada achitării taxei.

II.) Dovada titlului asupra terenului (copie legalizată).

III.) Proiectul lucrărilor.

IV.) Avize: S.C. HARVIZ S.A., S.C. TELECOM S.A., S.C. ELECTRICA S.A., DELGAZ GRID S.A.

Taxă pentru ocuparea domeniului public:

- săpătură, drum, trotuar modernizat:

suprafață < 100 mp	100,00 lei/mp
suprafață > 100 mp	10,00 lei/mp
- săpătură, drum, trotuar nemodernizat, zone verzi:

suprafață < 100 mp	10,00 lei/mp
suprafață > 100 mp	5,00 lei/mp

Garanție de bună execuție:

- pentru drum modernizat și trotuare:

refacere cu asfalt la cald	200,00 lei/mp
refacere cu alte tehnologii	220,00 lei/mp
- pentru drum nemodernizat și zone verzi: 70,00 lei/mp

În cazul în care trotuarul este afectat în porțiune mai mare de 50% beneficiarul are datoria de a reface pe toată lățimea trotuarului îmbrăcămintea.

Data _____

Semnătura

Taxa pentru eliberarea autorizație de săpătură se stabilește de către personalul de specialitate autorizat, pe baza reglementărilor legale în vigoare. Chitanță de plată a taxei se anexează la depunerea cererii.

1) Numele și prenumele solicitantului: persoana fizică sau reprezentant al firmei (persoana juridică) cu precizarea denumirea firmei și a calității solicitantului în cadrul firmei.

2) Pentru persoana fizică se completează cu datele privind domiciliul acesteia, iar pentru reprezentant al firmei (persoane juridice) se completează cu datele privind sediul firmei.

3) Se înscrie categoria lucrărilor ,denumirea lucrării ,precum și alte elemente principale care definesc toate lucrările prevăzute a fi autorizate.

PRELUNGIRE AUTORIZAȚIE DE SĂPĂTURĂ

Se prelungeste valabilitatea autorizației de săpătură de la până
la , motivat

S-a achitat taxa de ocupare a domeniului public în suma de lei, cu chitanța
nr. din

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE AMPLASAMENT
predat în data de

.....

1. Subsemnații:

_____ din partea solicitantului/beneficiarului
_____ din partea Primăriei orașului Vlăhița

am procedat la predarea-primirea amplasamentului

2. Suprafața afectată _____

Natura investiției _____

Zona afectată (drum, trotuar, alee, parcare, etc.) _____

Caracteristicile zonei (asfalt, beton, balast, pământ, etc.) _____

Perioada de execuție _____

Responsabilul lucrării (nume, prenume, nr. tel.) _____

3. Se anexează prezentului proces verbal de predare-primire a amplasamentului, poze cu starea inițială (a zonei afectate) _____

4. Prezentul proces verbal de predare-primire amplasament conținând 1 filă și anexe numerotate, cu un total de file, a fost încheiat astăzi la amplasament în 2 exemplare.

Am predat,

Din partea Primăriei
orașului Vlăhița

Am primit

Din partea
solicitantului/beneficiarului

**PROCES VERBAL
de recepție privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate de lucrări**

Încheiat azi _____ cu ocazia recepției privind aducerea la starea inițială a zonelor
afectate de lucrări la: _____, între reprezentantul
Primăriei Orașului Vlăhița și Solicitant/beneficiar autorizație de săpătură _____.

Descrierea pe scurt a lucrării: _____

Starea domeniului public afectat de lucrări: _____

Observații: _____

Comisia recepției privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate de lucrări:

Solicitant/beneficiar autorizație de săpătură

Reprezentant Primăria Orașului Vlăhița

Data

.....

Semnătura

.....

**PROCES VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
RECEPȚIE FINALĂ**

Nr. din

Privind lucrarea
situată la adresa Vlăhița, jud. Harghita, executată în cadrul
contractului nr. din, încheiat între și
..... pentru lucrările de

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. din eliberată
de Primăria Orașului Vlăhița la data de, cu valabilitate până
la și a autorizație de săpătură nr.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul,
fiind formată din:

Solicitant/beneficiar

Reprezentant Primăria Orașului Vlăhița

3. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Prezentul proces-verbal, conținând file și anexe numerotate, cu un total de
file, a fost încheiat astăzi la
în exemplare.

Comisia de recepție *)

Solicitant/beneficiar

Reprezentant Primăria Orașului Vlăhița

*) Numele, prenumele și semnătura și ștampila (unde este cazul)

CERERE
PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAȚIEI DE SĂPĂTURĂ

Subscrișă (denumire solicitant) cu sediul în
strada nr. solicităm aprobarea spargerii: (drumului,
troțuarului, zonei verzi), pentru efectuarea lucrărilor de remediere a avariilor la:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> rețele de apă | <input type="checkbox"/> rețele de transport a energiei |
| <input type="checkbox"/> electrice | <input type="checkbox"/> termice |
| <input type="checkbox"/> rețele de canalizare | <input type="checkbox"/> rețele de transport a energiei |
| <input type="checkbox"/> rețele de transmitere a informației | <input type="checkbox"/> rețele de telefonie |

Caracteristicile zonei afectate (asfalt, beton, balast, pământ, etc.), în suprafață
de mp.

Suprafață ocupată a domeniului public pentru desfășurarea lucrărilor este de mp.

Lucrările în regim de urgență se execută la următoarea adresă: în
perioada de la la de către
(denumire executant) cu sediul în strada
nr.

Responsabilul lucrării este: telefon

Refacerea infrastructurii la forma inițială se execută de către:

Data recepției privind aducerea la starea inițială a zonelor afectate va fi

Data

Semnătura

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
ORAȘUL VLĂHIȚA
PRIMĂRIA VLĂHIȚA
CODUL DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ: 4245224

PROCES-VERBAL DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI
NR. _____

Incheiat astăzi _____ luna _____ anul _____ ora _____ în localitatea _____
județul /sectorul _____ Agentul constatator _____
în calitate de _____ din _____ am
constatat că:

1. Persoana fizică _____ fiul lui _____ și al _____
născut la _____ în _____ județul _____
cu domiciliul în _____ str. _____ nr. _____ bloc _____ apt. _____
județul _____, posesor act de identitate seria _____, nr. _____, eliberat de
Poliția _____, CNP _____, ocupația _____,
loc de muncă _____

2. Persoana juridică: denumirea _____ sediul _____
_____ , număr de înmatriculare la
Registrul Comerțului _____, cod fiscal _____
reprezentată prin dl/dna _____ fiul lui _____ și al _____
născut la data de _____ în _____, domiciliat în _____, str. _____
nr. _____, bloc _____, ap. _____, Județul _____, legitimat(ă) cu
seria _____ nr. _____ cod numeric personal _____
în calitate de _____ : a săvârșit în ziua de _____, luna _____, anul _____,
ora _____, locul _____ următoarea contravenție:

_____ faptă prevăzută de art. _____ alin. _____ din _____
și se sancționează cu amendă de la _____
lei, la _____ lei.

(continuare pe verso)

Agent constatator

Am primit copia procesului verbal
Contravenient

Martor